



Rollingsun
S J E N I L A

ROLLING, obrt za proizvodnju sjenila

rolling-rolete-tende.hr

PERGOLA






KARAKTERISTIKE

Aluminijski profili

Aluminijski profili predstavljaju osnovu konstrukcije pergola, koje mogu biti napravljeni u različitim RAL paletama boja. Boje se razvrstavaju na standardne koje su uključene u cijene i specijalne boje koje se doplaćuju (cijena po upitu). Svi aluminijski profili, a i nosači pergola i njeni oslonci su plastificirani. Prednji stupovi deluju kao oluci za odvod kišnice dok se prednji (vučni) profil pergole kod otvaranja pergole uvlači u poseban dio koji djeluje kao glavni sakupljač kišnice (rina). Svi vezivni djelovi i spojevi kod pergole napravljeni su od INOX nehrđajućeg čelika.




Stup 100x130mm




Vodilica 110x150mm



Rina 145x142mm



Horizontalni profil
45x51mm

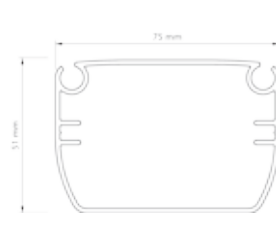

Vučni profil 75x51mm

Boje aluminija

Standardne boje:

- Siva (RAL9006)
- Bijela (RAL9016)
- Smeđa (RAL8017)
- Antracit (RAL7016)

Doplata:

- Ostale boje (po RAL-u)



Spoj vodilice i zida



Klizni profil




Spoj vodilice i stupa



Stup sa otvorom za odvod

Opatex platno

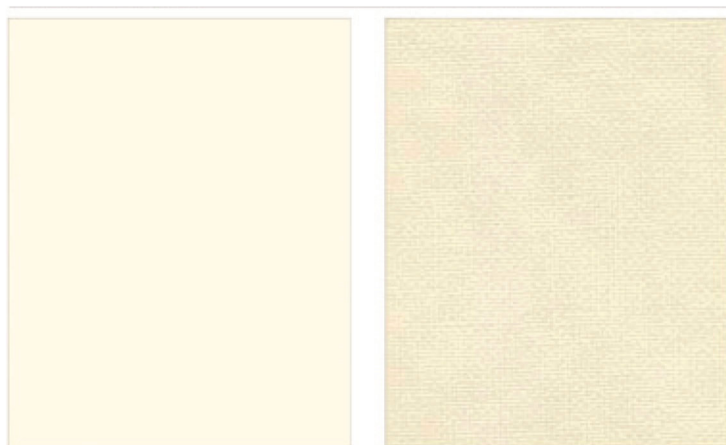

Konac: poliester 1100 Dtex
UV zaštita: totalna UV zaštita
Težina: 850 gr/m²
Debljina: 0.5 mm
Otpornost na plamen: nije zapaljiv
Samougasivost: M2
Otpornost na hladnoću: -30
Otpornost na toplinu: +70
Otpornost na kidanje: 100 %
Čvrstoća na deformaciju pri istezanju: 250 daN/5cm
Otpornost na trenje: 10 DaN/5cm
Otpornost na deformaciju kidanja: 25 daN

Termalna stabilnost
 Dimenzijska stabilnost u svim pravcima




Soltis platno


W96-2047




W96-1103




W96-8861



W96-8102




W96-2171



W96-2047

Težina: 620 gr/m² (EN ISO 2286-2)
Debljina: 0.56 mm
Samougasivost: M2
Čvrstoća na deformaciju pri istezanju: 220 daN/5cm
Otpornost na trenje: 25 DaN/5cm
Otpornost na deformaciju kidanja: 20 daN

Termalna stabilnost
 Dimenzijska stabilnost u svim pravcima

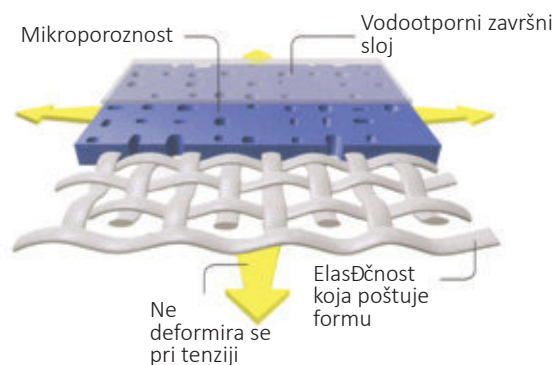


DODATNE OPCIJE

Bočno zatvaranje stranica

PVC


Poseban PVC materijal sa već uvučenim bužiom koji se zatm provlači kroz dio od ekstrudiranog aluminija koji se pritom fiksira na pergolu. Točnije ovo služi kako bi se zatvorio dio od poprečnog T profila do vodilice. Platno može biti u bilo kojoj boji pa čak i prozirnoj koja je UV otporna

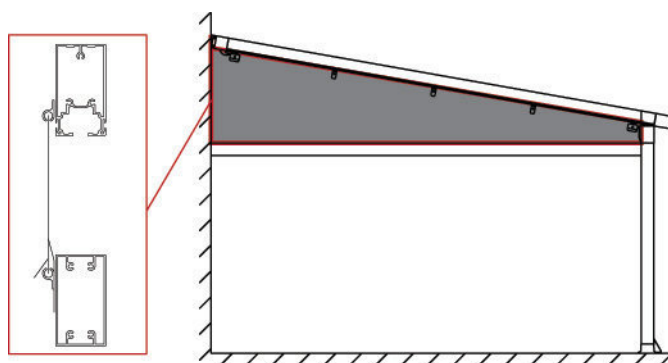

Bočno zatvaranje stranica

STAKLO

Jednoslojno staklo debljine 8mm, kaljeno, koristi se prilikom zatvaranja bočnih stranica kako bi se željeni prostor u potpunosti zatvorio. Staklo drže aluminijski profili. Staklo je načinjeno od segmenata kako bi se uklopilo u kosinu. Ovo je najelegantniji vid zatvaranja bočne stranice kod pergola.





Rolling sun
S J E N I L A

ROLLING, obrt za proizvodnju sjenila

Panorama stakleni sistemi - giljotina

Odlično rješenje kada je u pitanju zatvaranje prostora. Sigurnija je i fleksibilnija opcija u odnosu na druge staklene sisteme. Staklo je izopanelno dvoslojno punjeno argonom, a pokreće ga moćan SOMFY motor od 120Nm. Naime riječ je o panelima koji se kreću po vertikali i mogu se sastojati od 2 do 3 segmenata gde je jedan (prvi gledano od dolje) uvijek fiksni. Panorama stakleni sistem ima ugrađenu termoizolaciju i njeni aluminijski profili posjeduju termoprekid.



Kompletno je izrađeno od aluminija koji se plastificira u četiri osnovne boje: Bijela, smeđa, siva i antracit dok su ostale boje po nadoplati.



LED rasvjeta

Uz svaku pergolu moguće je uzeti kao doplatu LED rasvjetu. LED rasvjeta sastoji se od LED traka (toplo bijelo ili RGB(u boji)) sa zaštitom IP65, zatim odgovarajućeg trafoa, pojačivača, Wi-Fi kontrolera i daljinca. Mogućnost kontroliranja rasvjete preko mobilnog telefona i daljinca!

SAMSUNG LED, toplo bijelo, 4.5W
LED set (trafo IP67, centrala, dimmer i daljinac)





Rolling sun
S J E N I L A

ROLLING, obrt za proizvodnju sjenila

Infracrvena grijalica IP67

Vodootporna infracrvena grijalica ima do 80% manje crvenog svjetla u odnosu na ostale grijalice. Dužina IC grijalice je 61cm. Ova IC grijalica idealna je za vrtove i prostore koje zatvarate pergolom. Grijalice se izrađuju u tri izlazne jačine: 1.5, 1.6 i 2 kW što im omogućava da zagriju prostor od 12 do 16 m² (u ovisnosti od odabrane jačine). Grijalica se priključuje na standardni napon od 220 V.

Dodatna opcija je priključivanje grijalice na strujnu mrežu preko Hiršman priključka (samo za modele 2kW). Grijalica je u potpunosti vodootporna (IP67 klasa) tako da ju je moguće koristiti pri bilo kojim vremenskim uvjetima.



TERM 2000 COLOR IP67

Infracrvena grejalica IP67 Bluetooth

Potpuno vodootporna IC grijalica izlazne jačine 2kW koju je moguće kontrolirati pametnim telefonom preko Bluetootha i određene aplikacije ili uz pomoć daljinca. Ovaj tip IC grijalice daje vam mogućnost da kontrolirate više grijalica od jednom kao i njihovu jačinu putem jednog pametnog uređaja.

Dodatna opcija je priključivanje grijalice na strujnu mrežu preko Hiršman priključka (samo za modele 2 kW). Grijalica je u potpunosti vodootporna (IP67 klasa) tako da ju je moguće koristiti pri bilo kojim vremenskim uvjetima. Grijalica je širine 71cm.






Rolling sun
S J E N I L A

ROLLING, obrt za proizvodnju sjenila

Klizni stakleni paneli

Ostakljivanje pergola moguće je izvršiti i nakon montaže pergole. Klizne staklene panele moguće je montirati sa bilo koje strane pergole i time u potpunosti zatvoriti pergolu i učiniti je zasebnom zatvorenim prostorijom koju je moguće koristiti i prilikom loših vremenskih uvjeta. Sistem panela se izrađuje, u ovisnosti od zahtjeva kupca, sa tri, četiri ili pet staklenih panela. U ovisnosti od dimenzija prostora postoji mogućnost kombiniranja sistema kako bi se adekvatno zatvorio prostor.

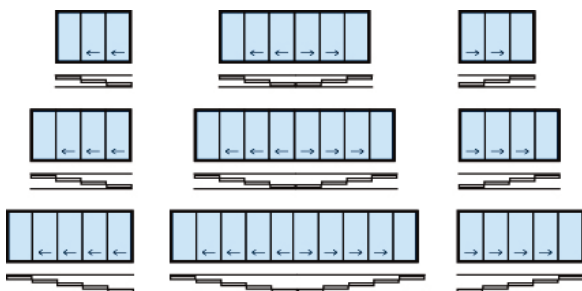

Paneli su izrađeni od sigurnosnog stakla 10 mm debljine.




Kompletno je izrađeno od aluminijskog profila koji se plastificira u četiri osnovne boje: Bijela, smeđa, siva i antracit dok su ostale boje po doplati.





WPC Decking

WPC decking je rezultat izvandredne sinteze drveta i plastike koji je nastao zahvaljujući suvremenim tehnologijama. Nakon ugradnje i ima iste karakteristike kao prirodno drvo samo što ne zahtijeva bilo kakvo održavanje. Ovaj proizvod je otporan na vanjske utjecaje (kišu, vjetar, snjeg i UV zrake) kao i na insekte, termite, gljivice i druge mikroorganizme. Takođe otporan je na raznovrsne kemikalije, sol i klor. Boja dekinga: smeđe- tropska.

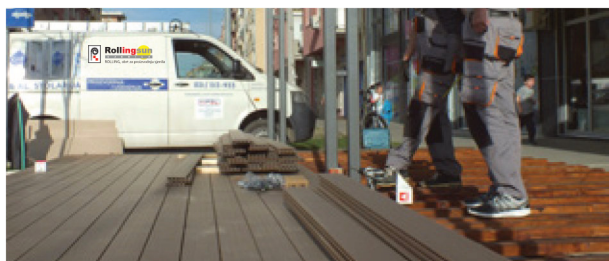

Screen Zip / Screen INOX sajla

Vertikalna tenda namjenjena za pokrivanje većih staklenih površina ili za zatvaranje vrtova i pergola. Najčešće se radi sa mrežastim screen platnom koje djelimično propušta svjetlost, a blokira UV zrake. Zahvaljujući posebnom ZIP sistemu onemogućeno je izvlačenje platna iz vodicica prilikom jakih udara vjetra.



Aluminijumski profili se plastificiraju u četiri osnovne boje: bijela, smeđa, siva i antracit dok su ostale boje po doplati.



Hvar tende

Hvar tenda savršena do najsitnijih detalja, pruža zaštitu od sunca, odsjaja, vjetra i ako vam je potrebna privatnost, od neželjenih pogleda. Može se još kombinirati sa rolo tendama tipa: " Pašman" (na slici) ili "Trogir"

Vertikalna tenda sa AL kutijom i vodicama (zip sistem). Namijenjena je za zatvaranje terasa restorana i drugih sličnih otvorenih površina. Najčešće se radi sa providnim PVC materijalom i opšavom od PVC materijala u boji. Zahvaljujući zip sistemu spriječeno je izvlačenje platna iz vodicica.



Aluminijumski profili se plastificiraju u četiri osnovne boje: bijela, smeđa, siva i antracit dok su ostale boje po doplati.

